



ORDENADORES
PERSONALES

Plug Dialog

350-550 VA
monofásico

Plug Dialog 350-550 VA



La serie **PLUG DIALOG** es la solución para la protección de equipos domésticos y de oficina. El formato compacto y la versatilidad de uso (un pulsador con sinóptico a led y baterías sustituibles por el usuario) hacen de **PLUG DIALOG** un dispositivo a disposición de todos los usuarios, similar a un electrodoméstico, para la protección contra sobretensiones y cortes de la corriente eléctrica.

En ausencia de red, la carga será alimentada desde un inversor con onda pseudo sinusoidal por periodos breves y suficientes para el cierre de los sistemas informáticos a través del software **PowerShield³**.

CONFIGURACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL MODELO

Tipo de carga	Potencia (VA)*
Ordenadores personales	250
Monitor LCD	70
Monitor 15"	150
Escáner, impresora	200
Módem, TV, lectores DVD, PlayStation, Hi-Fi, teléfono, Fax	50
Impresora láser**	200

*Valor medio estimado **Se aconseja la alimentación de la salida filtrada de PLUG DIALOG

CARACTERÍSTICAS

- Máxima compactabilidad
- 3 tomas protegidas contra interrupciones de corriente
- 1 toma protegida contra sobretensiones para alimentación de dispositivos de mayor potencia como puedan ser las impresoras laser
- protección integrada para línea telefónica/módem
- posibilidad de encender el SAI en ausencia de red (Cold Start)
- baterías fácilmente sustituibles por el usuario (Battery Swap)
- interfaz USB
- puede ser colocada sobre el escritorio, en el suelo o en la pared
- cable de alimentación y cable telefónico incluidos
- protegido contra cortocircuitos
- auto reencendido (al retorno de la alimentación de red, después de la descarga de las baterías)
- marcado GS/TÜV
- disponible con las tomas francesas (2P+T), inglesas y shuko.

COMUNICACIÓN AVANZADA



- software de supervisión y apagado PowerShield³ para sistemas operativos Windows Vista, 2003, XP, 2000, Me, 98, Linux, Mac OS X, Sun Solaris.
- función Plug and Play.

GARANTÍA 2 AÑOS

MODELOS	PDG 400	PDG 600
POTENCIA	350VA/225W	550VA/335W
ENTRADA		
Tensión nominal	230 Vac	
Rango de tensión	188-262 Vac	
Frecuencia	50/60 Hz	
SALIDA		
Tensión en funcion. con alimentación de la red	230 Vac	
Frecuencia funcionando con batería	50 or 60 Hz	
Forma de onda por batería/inversor	Pseudo sinusoidal	
BATERÍA		
Tipo	VRLA AGM de plomo, sin necesidad de mantenimiento	
Tiempo de recarga	6-8 h	
CONDICIONES AMBIENTALES		
Peso (kg)	3	3.1
Dimensiones (alf) (mm)	88 x 120 x 320	
Protección línea telefónica TEL	conectores RJ11/45	
Comunicación	puerto USB	
Conformidad de la seguridad	EN 62040-1-1 y directiva 73/23 EC, 93/68 EC, EN 62040-3	
Conformidad EMC	EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC, 93/68 EC	
Marcaje	CE; GS/TÜV	
Temperatura de funcionamiento	0 °C / +40 °C	
Color	Gris Grafito	
Altitud y humedad relativa	metros altitud máxima, <95% sin condensación	
Accesorios incluidos	1 cable de entrada y cable de teléfono	



PDG 400 - PDG 600

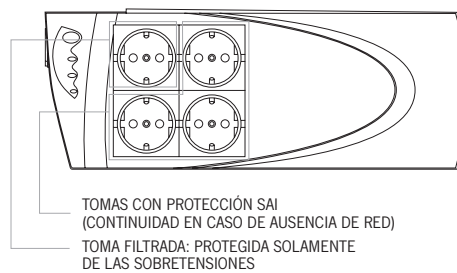

PARTICULARIDADES

