

Fricom



- Fricom ofrece una línea completa de descarga profunda con altas prestaciones y bajo mantenimiento.
- Producidas comercialmente bajo la estandarización en voltaje, capacidades y dimensionado de BCI industria.



Fricom


- La linea Fricom de descarga profunda son el producto elegido para aplicaciones en maquinas fregadoras, lipiadoras, elevadores, plataformas, coches electricos, Barcos, aplicaciones solares ...etc.
- Aplicaciones actuales en las que el mundo electrico se suma al arranque de la maquinaria



Fricom

COMPARATIVA DE CICLOS RESPECTO A OTROS FABRICANTES

FRICOM DEEP CYCLE, U.S. Battery, East Penn, and Trojan Golf Car Cycling 75 Amp Discharge to 1.75 vpc
6-17-05

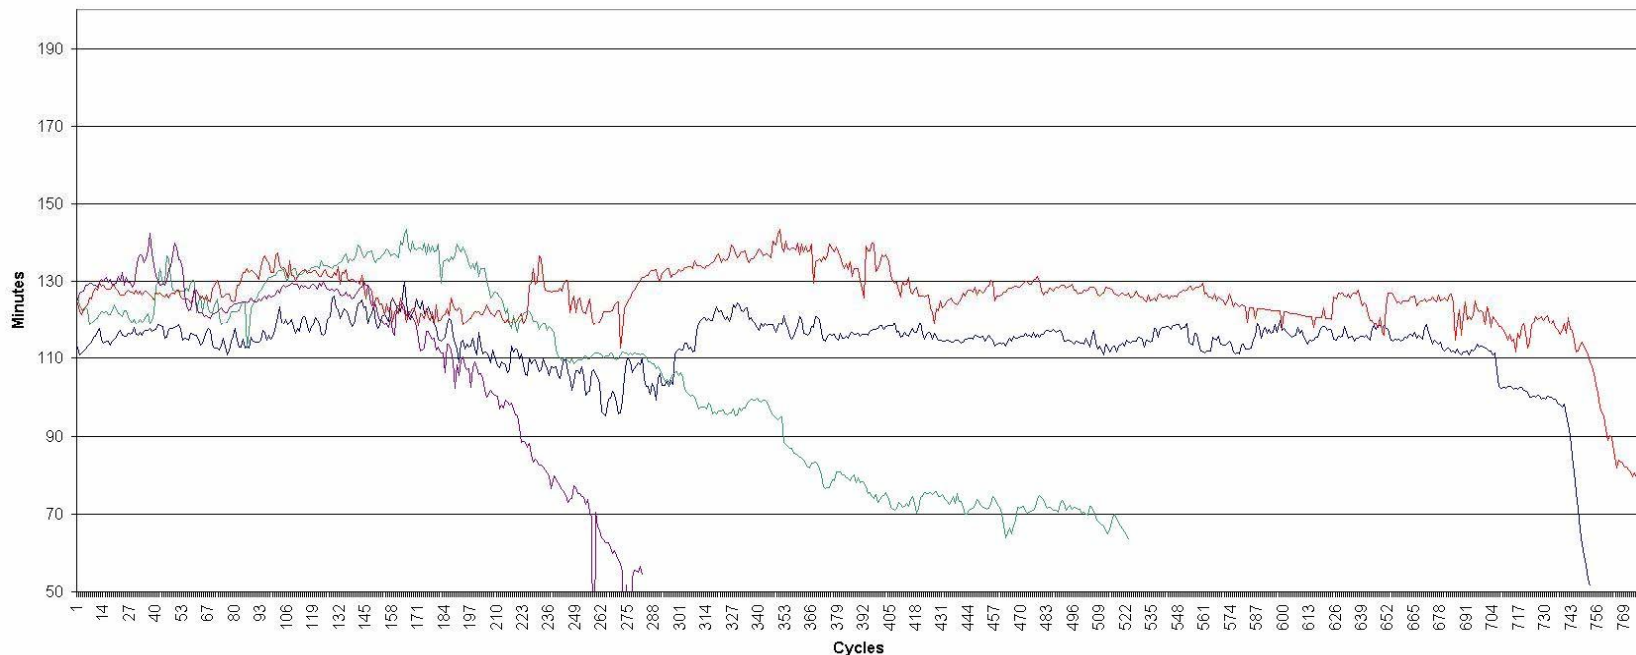

Fricom

FRICOM	Trojan	V	C20	C5	Wt	CCA0 °F	RC7 5	RC 25	L	W	H	Standard	stoc k	Qty/pal l.
												Terminal	item	
6 volts deep cycle batteries														
&	T695	6	215	170	27,7		110		260	181	267	A-DP		32
FRICOM 6-C2C	T105	6	225	175	28,2		115		260	181	267	A-DP	x	32
FRICOM 6-C2B	T125	6	235	195	31		132		260	181	267	A-DP	x	32
FRICOM 6-C2H	T145	6	245	210	33		145		260	181	292	A-DP	x	32
FRICOM 6-3H	J250P	6	250	216	30,5		140		298	183	286	A-DP	x	24
&	J250H	6	275	228	33		155		298	183	286	A-DP	x	24
FRICOM 6-4H	J305P	6	315	252	44		180		310	183	368	A-DP	x	18
&	J305H	6	325	280	47,7		196		310	183	368	A-DP	x	18
FRICOM 6-H	L16P	6	350	285	51,4		210		310	183	419	A-DP	x	16
FRICOM 6-SH	L16H	6	395	320	55		225		310	183	419	A-DP	x	16

Fricom

FRICOM	Trojan	V	C20	C5	Wt	CCA0 °F	RC7 5	RC 25	L	W	H	Standard	stock	Qty/pal l.
												Terminal	item	
	8 volts batteries deep cycles													
FRICOM 8-GC	T-875	8	165	146	29,1		85		262	181	283	A-DP	x	32
	12 volts deep cycles batteries													
FRICOM 12-M	24TM	12	75	60	20			110	283	171	238	B-DT	x	48
FRICOM 12-MX	24TMX	12	85	70	21,8			140	283	171	238	B-DT	x	48
FRICOM 12-TM	27TM	12	105	75	23,2			130	334	171	238	B-DT	x	36
FRICOM 12-DH	27TMH	12	115	90	26,4			170	334	171	238	B-DT	x	36
FRICOM 12-H	30XHS	12	115	90	28	560		200	327	171	248	B-DT	x	32
FRICOM 12-HH	SCS225	12	140	110	30,5			200	334	175	238	B-DT	x	32
&	5SHP	12	185	155	53		90		394	178	368	C-DP	x	16
&	J185P	12	210	175	59,1		110		394	178	368	C-DP	x	16
&	J185H	12	180	155	52			385	518	221	249	E-DP	x	18
&	DC500ML	12	240	190	66			485	527	279	249	E-DP	x	12

Fricom

TERMINALES Y MEDIDAS

